

FOLIAE SURFACES

refined wallcovering collections

TECHNICAL SPECIFICATIONS

“Il buon design è un atteggiamento rinascimentale che unisce tecnologia, scienza cognitiva, bisogno umano e bellezza per produrre qualcosa che il mondo non sapeva, che mancava”.

“Good design is a Renaissance attitude that combines tech, cognitive science, human need and beauty to produce something.”

Paola Antonelli, designer e architetto italiano

Curatrice del Dipartimento di Architettura e Design del MoMa di New York

Italian designer & architect - MoMA (NY) Senior Curator of Architecture and Design



**Il MADE IN ITALY innovativo e sostenibile
che rivoluziona i rivestimenti per l'arredamento**

Foliae Surfaces, divisione di Foliae arl, azienda nata dall'intuizione e dalla collaborazione di alcuni tecnici provenienti dal settore dell'arredamento di interni, offre una gamma di soluzioni decorative per l'interior design sviluppate in collaborazione con designer e architetti d'interni.

L'innovazione consiste nel tipo di proposta: materiali ecocompatibili coordinati, effetti particolari e strutture materiche innovative che permettono di rinnovare le abitazioni e gli ambienti di lavoro e svago, di rivestire gli interni donando loro calore e carattere, permettendo agli interior designer di spaziare tra le soluzioni di rivestimento che meglio realizzano il progetto architettonico che hanno immaginato. Tutto questo supportato dall'altissima qualità dei prodotti ottenuta grazie alle conoscenze tecniche dei supporti, delle tecnologie di stampa e delle vernici di finitura.

In sintesi la proposta di FOLIAE SURFACES è quella di realizzare i sogni dei clienti interpretando le suggestioni dei designer!

Made in Italy, innovative and sustainable wallcovering: the revolution for interior design

Foliae Surfaces, a new division of Foliae Srl, is the product of cooperation between different experts in interior design. It offers a wide range of decorative solutions developed in collaboration with interior designer and architects. Our innovative approach is based on eco-friendly materials, unique effects and innovative material structures. We renovate houses and workplaces, and we create a perfect setting for relaxation and pleasure bringing warmth and character to every environment. At Foliae, the Interior designers will find the perfect solution for every project. We offer you a full service, the highest quality products and our technical knowledge of substrates, printing technologies, and finishing paints.

Our goal is to realize customers' dreams interpreting designers' suggestions!

I MATERIALI

materials

Il rivestimento per arredamento è caratterizzato da una serie di proprietà spesso non conosciute dall'utente finale ma tanto importanti quanto l'aspetto estetico.

Dietro alla scelta dei materiali stanno una serie di considerazioni prestazionali, analisi di dati e test di invecchiamento che portano alla determinazione delle migliori materie prime da utilizzare.

Nel nostro caso, quindi, non acquisterete soltanto un prodotto esteticamente bello, ma un prodotto durevole e garantito per resistere nel tempo, esente da emissioni nocive e a basso impatto ambientale.

Per i rivestimenti murali proponiamo una vasta gamma di carte, tessuti naturali o riciclati, mentre per le superfici orizzontali e verticali siamo tra i principali utilizzatori di PET da post consumo (ottenuto da bottiglie riciclate) che viene reimmesso nel ciclo industriale dopo accurata selezione.

Questo prodotto, resistente meccanicamente e dalla superficie liscia e gradevole al tatto, ben si sposa con le principali tecniche di stampa e di nobilitazione atte a creare le decorazioni superficiali.

The wallcoverings are characterized by a series of properties often not known by the end user but as important as the aesthetic aspect.

Within the choice of materials there are a series of performance considerations, data analysis and aging tests that lead to the determination of the best raw materials to use.

At Foliae Surfaces, you will buy an elegant product, durable and guaranteed to withstand over time, free from harmful emissions and with low environmental impact.

We offer a wide range of paper, natural or recycled fabrics for product manufacturing. We are among the main users of post-consumption PET from recycled bottles (re-introduced into the industrial cycle after careful selection) for horizontal and vertical surfaces.

This product, mechanically resistant, with a smooth surface and pleasant to the touch, completes the main printing and finishing techniques to create the surface decorations.



Collezione Infinite



WALLCOVERING

Vi stupiremo coi nostri prodotti per rivestimento murale. Non semplici carte da parati ma vere e proprie scenografie che doneranno ai vostri ambienti una nuova atmosfera.

La nostra proposta si differenzia per l'unicità dei supporti utilizzati, tutti esenti da PVC, per l'attenzione estrema alla riduzione delle emissioni nocive in aria, con inchiostri certificati UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD e con stampe che soddisfano i criteri AgBB³.

Tutte le nostre linee sono caratterizzate dall'elegante scelta delle proposte grafiche, dai toni caldi e coinvolgenti e dalla costante attenzione all'effetto tattile.

I prodotti sono disponibili in differenti versioni e texture:

- **soft feel** per ambienti domestici e aree relax, caratterizzati da supporti non vinilici ed ecologici, dalle superfici gradevoli al tatto e segnate da trame che si intrecciano magicamente con i colori delle stampe;

- **spa** per ambienti umidi, caratterizzati da supporti in fibra di vetro che resistono all'esposizione in aree umide senza tralasciare la ricercatezza delle texture delle superfici;

- **urban** particolarmente adatte per l'utilizzo in ambienti ricreativi e di forte passaggio dove l'eleganza e la ricercatezza del rivestimento devono associarsi alla resistenza del supporto;

- **magico** rivestimento in fibra tessile riciclata particolarmente apprezzato da chi vuole rivestire i propri interni con materiali sontuosi, ricercati e durevoli. Questo rivestimento ricorda per struttura e consistenza le tappezzerie in uso nel secolo scorso.





You will be pleasantly surprised by our wallcovering products. Not simply wallpaper but real sceneries that will give your space a new atmosphere.

Our proposal stands out for unique PVC-Free substrates, extreme attention to the reduction of harmful emissions and certified inks UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD and prints that meet the AgBB criteria.

Our product lines are characterized by an elegant choice of graphic proposals, warm and engaging tones and by the constant attention to tactile effect.

Our products are available in different versions and texture:

*- **Soft feel:** for home interiors and relaxation areas, characterized by non-vinyl and eco-friendly substrates, with a soft touch feeling surfaces marked by textures that magically intertwine with the prints' colors.*

*- **SPA:** for wet rooms, characterized by fiberglass substrates which resist to humidity in wet areas keeping the refinement of surface textures.*

*- **Urban:** ideal for highly trafficated outdoor and indoor recreative spaces, where elegance and resistance are combined for the perfect result.*

*- **Magico:** a recycled textile fiber coating particularly appreciated by those who want to cover their interiors with sumptuous, refined and durable materials. This coating recalls the structure and texture of the upholstery used in the last century.*



alcune semplici cose da sapere ...

a few tips choosing the right wallpaper for you!

I quattro elementi da considerare nella realizzazione della vostra carta da parati su misura sono:

- le **dimensioni** della superficie da rivestire;
- l'**ambiente** di posa che determina la tipologia di carta da parati da acquistare;
- la **texture** del supporto della carta da parati;
- il **disegno**.

1. Controlla le dimensioni

Prima di mettere la **carta da parati**, è meglio conoscere esattamente le **dimensioni** del muro da rivestire e valutare eventuali particolarità dello spazio scelto (per es. presenza di finestre, scale, rientranze, ...).

Avvalersi del nostro servizio di **GUIDA ALLA SCELTA** del parato permette di snellire la procedura di controllo dimensionale e soprattutto di demandare a una guida esperta tutte le verifiche necessarie alla definizione dei migliori parametri operativi per la realizzazione di una carta da parati su misura del vostro spazio.

I parati creati da Atelier Foliae Surfaces sono realizzati a partire dalle misure dello spazio da rivestire al fine di ottimizzare le dimensioni dei teli e facilitarne il lavoro di posa.

Inoltre, i nostri parati sono caratterizzati da disegni personalizzati e non meccanici e necessitano di istruzioni di posa precise al fine di comporre l'immagine correttamente. Il risultato è la creazione di una vera e propria scena che impreziosirà i vostri spazi donando loro una nuova allure.

2. L'ambiente di posa

Conoscere l'ambiente al quale è destinato il rivestimento ci permette di valutare al meglio la tipologia di supporto da offrire e garantire le migliori condizioni di posa e durata del parato. Per esempio, gli ambienti umidi come i bagni necessitano di un supporto resistente all'umidità e di adesivi e prodotti di finitura differenti da quelli in uso per una carta da parati standard. Per questa ragione, il contatto con un nostro tecnico vi permetterà di effettuare la scelta del prodotto migliore per le vostre esigenze.

There are four elements to consider when customizing wallpaper:

- *check the surface dimensions to be covered;*
- *the hanging environment, which determines the type of wallpaper to be purchased;*
- *the wallpaper substrate texture;*
- *the collection.*

1. Check the dimensions

Before hanging the wallpaper, it is better to know the exact dimensions of the wall to be covered and evaluate any particularity of the space (e.g., windows, stairs, recesses, etc.).

By choosing our SELECTION GUIDE service, you will have the advantage of speeding up the dimension measurement procedure. We will assign an expert wallpaper guide and provide them with all the measurements needed to define the best operating parameters for the creation of a custom-made wall covering for your space.

Foliae Surfaces' wall coverings are made according to the measurements of the space to optimize the sheet size and facilitate the hanging work. In addition, our wall coverings are characterized by custom non-mechanical designs and require precise application instructions to compose the image properly.

The result is the creation of a real-life scene that will embellish your spaces and give them a fresh allure.

2. The hanging environment

Knowing the environment for which the wall covering is intended allows us to wisely choose the best substrate to ensure optimal hanging conditions and maximum duration of the wall covering. For example, wet rooms such as bathrooms need a moisture-resistant substrate, different adhesives and finishing products from those used for standard wall coverings. For this reason, the SELECTION GUIDE service will assist you in choosing the best product for your needs.

Daily decor
Collezione Signum





Smeraldina
Collezione *Le città invisibili*

... per scegliere i nostri migliori prodotti!

a few tips choosing the right wallpaper for you!

3. Scegliere il supporto

La scelta del supporto è il terzo passaggio fondamentale per arrivare a definire le caratteristiche della vostra carta da parati. Di seguito troverete una vasta gamma di supporti che potrete scegliere per impreziosire e rendere unico il vostro rivestimento murale.

Vi proponiamo carte lisce, goffrate, caratterizzate da effetto tessile tipo lino o canvas; supporti in fibra naturale o a base di fibre di poliestere riciclato; infine, rivestimenti in fibra di vetro destinati ad ambienti umidi. Tutte le nostre carte da parati sono esenti da PVC, stampate con inchiostri a base acqua, totalmente esenti da VOC.

4. Il disegno

E qui inizia la parte divertente e creativa... **Atelier Foliae** vi propone una vasta gamma di disegni e immagini dai quali scegliere il soggetto che meglio si inserisce nell'ambiente della vostra casa. E se non trovate ciò che state cercando, chiedete aiuto ai nostri **ARCHITETTI** che sapranno interpretare le vostre richieste ed elaboreranno per voi immagini e ambientazioni personalizzate.

Le nostre **Collezioni** si basano su un'innovativa combinazione di tinte unite, micro-geometrie e decorativi che si distinguono per la scelta dei temi mai banali e sempre declinati in tinte avvolgenti e di tendenza.

Le combinazioni possibili sono infinite. Nessuna realizzazione sarà mai uguale all'altra; ogni realizzazione interpreterà fedelmente lo stile del committente.

3. Choosing the support

The choice of the support is the third step in defining the characteristics of your wall covering. In the SELECTION GUIDE section, you will find a wide range of substrates to choose from to embellish and make your wall covering unique. We offer smooth, embossed papers, characterized by a linen or canvas textile effect; substrates of natural fiber or recycled polyester fiber; finally, fiberglass coverings for wet environments. All our wall coverings are PVC-free, printed with water-based inks, and totally VOC-free.

4. The decorum

Here the fun and creative part begins... Atelier Foliae offers you a wide range of designs and images from which you can choose the subject that best fits into your home. And if you do not find what you are looking for, ask for help from our architects who will interpret your requests and elaborate customized images and environments for you.

Our collection is based on an innovative combination of solid colors, micro-geometries and decorations that are always expressed in warm and trendy nuances.

There are infinite possible combinations. Every project is unique and accurately interprets the customer's style.

NATURA I cod. FSSP01

CANCAN 100% COTONE / cancan 100% cotton

Cancan 100% cotone è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**, un tessuto pesante, composto al 100% di fibra naturale di cotone.

Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile; assolutamente atossico (privo di emissioni nocive per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri e associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale prolungata nel tempo.

Gradevole al tatto, risulta caldo e facilmente lavabile con acqua e, essendo 100% a base cellulosa, è un prodotto semplice da rimuovere e smaltire a fine vita.

Natura, made of cancan 100% cotton, is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. It is a thick fabric, 100% made of natural cotton.

It is ecological, recyclable, and completely non-toxic (free of harmful emissions); it facilitates the breathability of the walls and combines a high mechanical resistance with long-lasting performance. It makes the coating soft to the touch, warm and easily washable with water. Natura is 100% cellulose based, so it is a simple product to remove and discard at the end of its life.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications

consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)

grammatura / weight **380** g/mq

spessore / thickness **500** µm

tecnologia di stampa / printing technology **LATEX**

dimensioni rotolo / roll size **0,74 x max 30 m**

certificazioni / certifications **C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)**


CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / fire rated



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorDry**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

adesivo **MAPEI Glycovil a base di amidi modificati**
adhesive (40 - 80 g/mq)

strumenti **applicare a rullo sul retro della carta da parati**
tools *One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

ulteriori indicazioni **Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI**
notes *Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall*

per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

TESSILE | cod. FSSP02

CANCAN POLIESTERE E COTONE / cancan polyester and cotton

Cancan poliestere e cotone è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**, un tessuto di media pesantezza, ottenuto da un misto di cotone e poliestere.

Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile; assolutamente atossico (privo di emissioni nocive per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri e associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale prolungata nel tempo.

Conferisce una piacevole sensazione tattile al rivestimento mantenendone inalterata la resistenza meccanica. Facilmente stampabile, si presta per ottenere effetti cromatici caldi e avvolgenti.

Tessile is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. It is a medium-thick fabric, made from a mixture of cotton and polyester.

It is ecological, recyclable, and completely non-toxic (free of harmful emissions); it facilitates the breathability of the walls and combines a high mechanical resistance with long-lasting performance.

Tessile makes the coating a soft to the touch while maintaining its mechanical strength. Easily printable, it provides warm and cozy chromatic effects.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications

consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)

grammatura / weight **260** g/mq

spessore / thickness **350** µm

tecnologia di stampa / printing technology **LATEX**

dimensioni rotolo / roll size **0,74 x max 30 m**

certificazioni / certifications **C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)**


CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / fire rated



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorDry**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

adesivo **MAPEI Glycovil a base di amidi modificati**
adhesive (40 - 80 g/mq)

strumenti **applicare a rullo sul retro della carta da parati**
tools *One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

ulteriori indicazioni **Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI**
notes *Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall*

per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

CHARTA I cod. FSSP03

CARTA LISCIA SUPER MATT/ smooth paper super matt

Carta liscia super matt è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**.

Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile; assolutamente atossico (privo di emissioni nocive per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri e associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale prolungata nel tempo; supporto particolarmente flessibile che ben si presta alla posa fai-da-te.

Ottenuto da un impasto di carta di alta qualità, molto robusta e dalla mano superficiale gradevole al tatto; si pulisce facilmente con uno straccio umido e non ritiene lo sporco. Si associa molto bene a disegni particolarmente complessi che richiedono una definizione di stampa estremamente elevata.

Obtained from a high-quality paper paste, Charta is very robust, and the surface is soft to the touch; it is easily cleanable with a damp rag and it does not retain dirt. It combines very well with particularly complex designs that require an extremely high-definition printing.

Charta, a super matt smooth paper, is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. It is ecological, recyclable, and non-toxic (free of harmful emissions); it facilitates walls breathability and combines a high mechanical resistance with long-lasting performance. This substrate is particularly flexible, so it lends itself well to do-it-yourself wall papering.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications

consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)

grammatura / weight	147 g/mq
spessore / thickness	260 µm
tecnologia di stampa / printing technology	LATEX
dimensioni rotolo / roll size	0,57 o 1,14 x max 25 m
certificazioni / certifications	C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)


CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / fire rated



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorDry**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

adesivo **MAPEI Glycovil a base di amidi modificati**
adhesive (40 - 80 g/mq)

strumenti **applicare a rullo sul retro della carta da parati**
tools *One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

ulteriori indicazioni **Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI**
notes *Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall*

per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

CANVAS I cod. FSSP04

CARTA EFFETTO CANVAS/ canvas effect paper

La carta effetto Canvas è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**. Questo TNT è ottenuto da un impasto di fibre vegetali e amidi che ne rendono la superficie ben stampabile e idonea a riproduzioni con qualità fotografica.

Non woven di elevata qualità a base di fibre vegetali, caratterizzato da una goffratura a rilievo con effetto canvas, particolarmente indicato per l'utilizzo in ambienti domestici quali soggiorni o camere da letto.

Esalta la stampa di soggetti grafici, movimentandone ulteriormente la superficie con l'effetto ombreggiato della goffratura.

Canvas effect paper is a product for wall application, free from PVC and therefore ECO-FRIENDLY. It is ecological, recyclable, and non-toxic (free of harmful emissions). This non-woven fabric is obtained by a paste of plant fibers and starches which makes the surface easy to print with high quality photo reproductions.

Made of high quality non-woven plant fiber paper, it is characterized by a relief embossing with canvas effect, particularly suitable for domestic environments such as living rooms or bedrooms. It enhances the graphic subject print and lends movement to the surface thanks to the shading effect of the embossing.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications

consigliato per: ambienti non umidi (*recommended for: non-humid environments*)

grammatura / weight	147 g/mq
spessore / thickness	290 µm
tecnologia di stampa / printing technology	LATEX
dimensioni rotolo / roll size	0,57 o 1,14 x max 25 m
certificazioni / certifications	C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)


CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / fire rated



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorDry**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

adesivo **MAPEI Glycovil a base di amidi modificati**
adhesive (40 - 80 g/mq)

strumenti **applicare a rullo sul retro della carta da parati**
tools *One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

ulteriori indicazioni **Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI**
notes *Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall*

per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

LINO I cod. FSSP05

NO-WOVEN EFFETTO LINO / non-woven linen effect

La carta non woven effetto Lino è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**. Questo TNT è ottenuto da un impasto di fibre vegetali e amidi che esaltano la stampabilità della superficie donando al rivestimento un effetto estetico particolarmente accattivante.

Di elevata qualità a base di fibre vegetali, caratterizzato da una goffratura a rilievo con effetto fibra di lino, è particolarmente indicato per l'utilizzo in ambienti domestici quali soggiorni o camere da letto. Esalta la stampa di soggetti geometrici e delle micro-geometrie, movimentandone ulteriormente la superficie con l'effetto ombreggiato della goffratura. Se abbinato alla tinta unita, ne movimentata l'effetto creando un gioco di ombre particolarmente gradevole e riposante.

Non-woven linen effect paper, is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. This NWF is obtained by a paste of plant fibers and starches that optimize the printability of the surface, thus giving the covering an esthetic effect that is particularly attractive.

High quality non-woven plant fiber substrate, Lino is characterized by a relief embossing with a linen effect, particularly suitable for domestic environments such as living rooms and bedrooms. It enhances micro- and macro-geometries, and it adds movement to the surface thanks to the shaded effect of embossing. When combined with solid colors, the effect is enlivened, thereby creating a play of shadows that is particularly pleasant and restful.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications

consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)

grammatura / weight **147** g/mq

spessore / thickness **505** µm

tecnologia di stampa / printing technology **LATEX**

dimensioni rotolo / roll size **0,57 o 1,14 x max 25 m**

certificazioni / certifications **B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)**


CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / fire rated



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorDry**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

adesivo **MAPEI Glycovil a base di amidi modificati**
adhesive (40 - 80 g/mq)

strumenti **applicare a rullo sul retro della carta da parati**
tools *One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

ulteriori indicazioni **Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI**
notes *Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall*

per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

FIBRA I cod. FSSP06

CARTA EFFETTO FIBRA / fabric effect paper

La carta effetto Fibra è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**. Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile; assolutamente atossico (privo di emissioni nocive per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri e associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale prolungata nel tempo.

Carta intrecciata con fibre a rilievo dalla disposizione casuale; la presenza delle fibre a rilievo, determina un effetto di lucido-opaco che rende accattivante la stampa sovrastante, donandole luminosità e carattere.

Fibra is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. It is ecological, recyclable, and completely non-toxic (free of harmful emissions); it facilitates the breathability of the walls and combines a high mechanical resistance with long-lasting performance.

Fibra is a woven paper with embossed fibers in random arrangement; the presence of embossed fibers gives a glossy-opaque effect that makes the overlying print attractive and bright. This gives character.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications

consigliato per: ambienti non umidi (*recommended for: non-humid environments*)

grammatura / weight **240** g/mq

spessore / thickness **300** µm

tecnologia di stampa / printing technology **LATEX**

dimensioni rotolo / roll size **0,66 x max 25 m**

certificazioni / certifications **C-s1, d0** (UNI EN 15102:2019)


CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / fire rated



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorDry**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

adesivo **MAPEI Glycovil a base di amidi modificati**
adhesive (40 - 80 g/mq)

strumenti **applicare a rullo sul retro della carta da parati**
tools *One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

ulteriori indicazioni **Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI**
notes *Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall*

per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

SABBIA I cod. FSSP07

CARTA EFFETTO SABBIAITO / sandblasted effect paper

La carta effetto sabbiaito è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**. Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile; assolutamente atossico (privo di emissioni nocive per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri e associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale prolungata nel tempo.

Carta robusta e dalle eccellenti proprietà di resistenza superficiale, associate a una mano tattile setosa e particolarmente adatta per ambienti domestici. Dall'effetto caldo e avvolgente, ben si accosta ai colori tenui e a decorativi delicati.

Sandblast-effect paper, Sabbia is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. It is ecological, recyclable, and completely non-toxic (free of harmful emissions); it facilitates the breathability of the walls and combines a high mechanical resistance with long-lasting performance.

Sabbia is a thick paper with excellent surface resistance properties, associated with a texture that is silky to the touch and it is particularly suitable for home environments. With a warm and cozy effect, Sabbia goes well with soft colors and delicate decorations, particularly suitable for domestic environments.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications

consigliato per: ambienti non umidi (*recommended for: non-humid environments*)

grammatura / *weight* **240** g/mq

spessore / *thickness* **320** µm

tecnologia di stampa / *printing technology* **LATEX**

dimensioni rotolo / *roll size* **0,66 x max 25 m**

certificazioni / *certifications* **C-s1, d0** (UNI EN 15102:2019)


CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / *fire rated*



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorDry**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

adesivo **MAPEI Glycovil a base di amidi modificati**
adhesive (40 - 80 g/mq)

strumenti **applicare a rullo sul retro della carta da parati**
tools *One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

ulteriori indicazioni **Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI**
notes *Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall*

per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

GRAFFIO I cod. FSSP08

POLIESTERE EFFETTO BRUSHED OIL / brushed oil effect polyester

Poliestere effetto Brushed oil è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**. Per le sue caratteristiche è ecologico e riciclabile; assolutamente atossico (privo di emissioni nocive per la salute), favorisce la traspirabilità dei muri e associa una elevata resistenza meccanica e prestazionale prolungata nel tempo.

Fibra di poliestere pesante e particolarmente resistente, traspirante e dalle eccellenti prestazioni anche in ambienti di forte passaggio, si caratterizza per la mano rustica e profondamente incisa che ben si sposa all'abbinamento con colori forti e disegni decisi.

Graffio, a brushed-oil polyester, is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY. It is ecological, recyclable, and non-toxic (free of harmful emissions); it facilitates walls breathability and combines a high mechanical resistance with long-lasting performance. Graffio is thick and particularly resistant polyester fiber, breathable and with excellent performance even in high-traffic environments. It is characterized by rusticity and deep furrows that combines well with strong colors and bold designs.

WALLCOVERING. SPECIFICHE TECNICHE

wallcovering, technical specifications

consigliato per: ambienti non umidi (recommended for: non-humid environments)

grammatura / weight	330 g/mq
spessore / thickness	400 µm
tecnologia di stampa / printing technology	LATEX
dimensioni rotolo / roll size	0,66 x max 25 m
certificazioni / certifications	C-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)


CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / fire rated



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorDry**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

adesivo **MAPEI Glycovil a base di amidi modificati**
adhesive (40 - 80 g/mq)

strumenti **applicare a rullo sul retro della carta da parati**
tools *One medium-pile roller – apply the adhesive on the wallpaper back*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

ulteriori indicazioni **Preparare il muro applicandovi il PRIMER G di MAPEI**
notes *Before hanging the wallpaper, use PRIMER G MAPEI spread on the wall*

per maggiori informazioni vista il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

MATT I cod. FSSPGF01

FIBRA DIVETRO / fiberglass

La fibra di vetro MATT, caratterizzata dalla superficie liscia ad effetto satinato, è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**.

Per le sue caratteristiche è idonea alla posa in ambienti umidi (docce, pavimenti, tavoli, schienali per cucine e soffitti); Classificata reazione al fuoco B-s1, d0, non presenta emissioni nocive (VOC) per la salute e garantisce la salubrità degli ambienti nei quali viene posata.

La fibra di vetro, liscia e porosa quanto basta per favorire l'ottimale penetrazione dell'adesivo, è altamente resistente e garanzia di lunga tenuta, impermeabilizzazione e resistenza superficiale superiore.

Piacevole al tatto, arreda l'ambiente con le nuces naturali e volutamente smorzate che donano comfort e prestigio a ogni ambiente.

The fiberglass, available with a smooth satin effect or with different surface finishes, is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY.

Fiberglass is suitable for wet environments (showers, floors, tables, backsplashes for kitchens and ceilings); it is fire rated B-s1, d0 and does not present harmful emissions (VOC) for health. It also ensures the health of the environments in which it is hanged. Matt is smooth and porous enough to facilitate the optimal penetration of adhesives and waterproof the wall covering. Totally VOC-free, it guarantees the complete salubriousness of the hanging environment. Matt is pleasant to the touch and it furnishes the environment with natural and deliberately attenuated hues that give comfort and prestige to every environment.

MATT. SPECIFICHE TECNICHE

matt, technical specifications

consigliato per: ambienti umidi (*recommended for: humid environments*)

grammatura / <i>weight</i>	195 g/mq
spessore / <i>thickness</i>	600 µm
tecnologia di stampa / <i>printing technology</i>	LATEX
dimensioni rotolo / <i>roll size</i>	0,95 x max 25 m
certificazioni / <i>certifications</i>	B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE

AL FUOCO / *fire rated*



IDROREPELENTE

waterproof




LAVABILE

washable



TRASPIRANTE

breathable



REMOVIBILE A SECCO

dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorWet**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

I passaggi di applicazione corretti sono i seguenti:

1. applicare colla sul muro / *apply the adhesive to the wall*
2. posizionare la fibra di vetro / *hang the fiberglass sheet*
3. applicare la colla sulla fibra di vetro / *apply the adhesive to the fiberglass*
4. attendere circa 2 h / *let it dry for 2 hours*
5. applicare la resina di finitura **MAPEI MapeCoat Decor Protection** in quantità compresa tra 80 e 100 g/mq / *Spread the fiberglass with MAPEI MapeCoat Décor Protection resin (80-100 g/m²).*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

Vista la delicatezza di applicazione del prodotto, consigliamo di farlo applicare da un professionista / *Given the delicacy of application of the product, we recommend having it applied by a professional.*

per maggiori informazioni visita il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

TRAMA I cod. FSSPGF02

FIBRA DIVETRO / *glass fibre*

La fibra di vetro TRAMA è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**.

Per le sue caratteristiche è idonea alla posa in ambienti umidi (docce, pavimenti, tavoli, schienali per cucine e soffitti).

Vellutata al tatto e porosa quanto basta per favorire l'ottimale penetrazione dell'adesivo e permetterne l'impermeabilizzazione. Molto resistente, se posata con gli adesivi idonei, può essere utilizzata come rivestimento esterno o come pavimento.

Classificata reazione al fuoco categoria B-s1, d0, e totalmente esente da VOC, garantisce la totale salubrità dell'ambiente di posa.

Fiberglass Trama is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY.

Due to its characteristics Trama is suitable for hanging in wet environments (showers, floors, tables, backrests for kitchens and ceilings).

Trama is velvety to the touch and porous enough to favor the optimal penetration of the adhesive and waterproof the wallcovering. It is highly resistant and, if hung with suitable adhesives, it can be used as an outdoor covering or as a floor.

Fire rated B-s1, d0, and totally free from VOC, Trama guarantees the total healthiness of the hanging environment.

TRAMA. SPECIFICHE TECNICHE

trama, technical specifications

consigliato per: ambienti umidi (*recommended for: humid environments*)

grammatura / <i>weight</i>	195 g/mq
spessore / <i>thickness</i>	500 µm
tecnologia di stampa / <i>printing technology</i>	LATEX
dimensioni rotolo / <i>roll size</i>	0,95 x max 25 m
certificazioni / <i>certifications</i>	B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / *fire rated*




IDROREPELENTE
waterproof



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorWet**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

I passaggi di applicazione corretti sono i seguenti:

1. applicare colla sul muro / *apply the adhesive to the wall*
2. posizionare la fibra di vetro / *hang the fiberglass sheet*
3. applicare la colla sulla fibra di vetro / *apply the adhesive to the fiberglass*
4. attendere circa 2 h / *let it dry for 2 hours*
5. applicare la resina di finitura **MAPEI MapeCoat Decor Protection** in quantità compresa tra 80 e 100 g/mq / *Spread the fiberglass with MAPEI MapeCoat Décor Protection resin (80-100 g/m²).*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

Vista la delicatezza di applicazione del prodotto, consigliamo di farlo applicare da un professionista / *Given the delicacy of application of the product, we recommend having it applied by a professional.*

per maggiori informazioni visita il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

ROMBO I cod. FSSPGF03

FIBRA DIVETRO / glass fibre

La fibra di vetro ROMBO è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**.

Per le sue caratteristiche è idonea alla posa in ambienti umidi (docce, pavimenti, tavoli, schienali per cucine e soffitti).

Caratterizzata da una micro-texture romboidale che ne esalta l'estetica senza inficiare la resistenza meccanica del prodotto. Porosa quanto basta per favorire l'ottimale penetrazione dell'adesivo e permetterne l'impermeabilizzazione.

Classificata reazione al fuoco categoria B-s1, d0, e totalmente esente da VOC, garantisce la totale salubrità dell'ambiente di posa.

Particolarmente adatta alla stampa con tinte unite o micro-geometrie che ne esaltano il gioco di intreccio della superficie.

Rombo is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY.

Due to its characteristics, Rombo is suitable for hanging in wet environments (showers, floors, tables, backrests for kitchens and ceilings).

Rombo is characterized by a micro-rhomboidal texture that enhances the aesthetics without affecting the mechanical resistance of the product. Rombo is porous enough to facilitate the optimal penetration of the adhesive and waterproof the wallcovering.

Fire rated B-s1, d0, and totally free from VOC, it guarantees the total healthiness of the hanging environment. Rombo is particularly suitable for printing with solid colors or micro-geometries that enhance the interplay of the surface.

ROMBO. SPECIFICHE TECNICHE

rombo, technical specifications

consigliato per: ambienti umidi *(recommended for: humid environments)*

grammatura / <i>weight</i>	160 g/mq
spessore / <i>thickness</i>	400 µm
tecnologia di stampa / <i>printing technology</i>	LATEX
dimensioni rotolo / <i>roll size</i>	0,95 x max 25 m
certificazioni / <i>certifications</i>	B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / *fire rated*




IDROREPELENTE
waterproof



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorWet**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

I passaggi di applicazione corretti sono i seguenti:

1. applicare colla sul muro / *apply the adhesive to the wall*
2. posizionare la fibra di vetro / *hang the fiberglass sheet*
3. applicare la colla sulla fibra di vetro / *apply the adhesive to the fiberglass*
4. attendere circa 2 h / *let it dry for 2 hours*
5. applicare la resina di finitura **MAPEI MapeCoat Decor Protection** in quantità compresa tra 80 e 100 g/mq / *Spread the fiberglass with MAPEI MapeCoat Décor Protection resin (80-100 g/m²).*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

Vista la delicatezza di applicazione del prodotto, consigliamo di farlo applicare da un professionista / *Given the delicacy of application of the product, we recommend having it applied by a professional.*

per maggiori informazioni visita il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

QUADRO I cod. FSSPGF04

FIBRA DIVETRO / glass fibre

La fibra di vetro QUADRO è un prodotto per l'applicazione murale, esente da PVC e quindi **ECO-FRIENDLY**.

Per le sue caratteristiche è idonea alla posa in ambienti umidi (docce, pavimenti, tavoli, schienali per cucine e soffitti).

Caratterizzata da un intreccio a rilievo che ne incrementa la resistenza meccanica, è un prodotto particolarmente adatta ad ambienti di posa trafficati quali spa o centri estetici dove sono richieste frequenti sanificazioni e pulizie.

L'intreccio, particolarmente gradevole alla vista e al tatto, ben si abbina a micro e macro-geometrie e colori caldi e decisi.

Quadro is a product for wall application, PVC-free and therefore ECO-FRIENDLY.

Due to its characteristics, Quadro is suitable for hanging in wet environments (showers, floors, tables, backrests for kitchens and ceilings).

Characterized by a relief weave that increases its mechanical resistance, Quadro is particularly suitable for busy environments with a high volume and diversity of persons such as spas or beauty centers where frequent sanitization and cleaning are required.

The weave, particularly pleasant to the eye and to the touch, goes well with the micro and macro-geometries and warm and decisive colors.

QUADRO. SPECIFICHE TECNICHE

quadro, technical specifications

consigliato per: ambienti umidi (recommended for: humid environments)

grammatura / weight	115 g/mq
spessore / thickness	350 µm
tecnologia di stampa / printing technology	LATEX
dimensioni rotolo / roll size	0,95 x max 25 m
certificazioni / certifications	B-s1, d0 (UNI EN 15102:2019)

CLASSIFICATO REAZIONE
AL FUOCO / fire rated




IDROREPELENTE
waterproof



LAVABILE
washable



TRASPIRANTE
breathable



REMOVIBILE A SECCO
dry removable



POSA. Consigli / *Hanging tips*

PER POSATORI QUALIFICATI / *Professional kit*

adesivo **MAPEI Ultrabond ECO DecorWet**
adhesive (200 - 250 g/mq)

strumenti **spatola MAPEI n. 1 o rullo**
tools *One medium-pile roller or notched spreader MAPEI no. 1*

temperatura di utilizzo **tra 15 e 35 °C**
recommended temperatures *Between +15°C and +35°C*

I passaggi di applicazione corretti sono i seguenti:

1. applicare colla sul muro / *apply the adhesive to the wall*
2. posizionare la fibra di vetro / *hang the fiberglass sheet*
3. applicare la colla sulla fibra di vetro / *apply the adhesive to the fiberglass*
4. attendere circa 2 h / *let it dry for 2 hours*
5. applicare la resina di finitura **MAPEI MapeCoat Decor Protection** in quantità compresa tra 80 e 100 g/mq / *Spread the fiberglass with MAPEI MapeCoat Décor Protection resin (80-100 g/m²).*

PER IL FAI-DA-TE / *Do it yourself kit*

Vista la delicatezza di applicazione del prodotto, consigliamo di farlo applicare da un professionista / *Given the delicacy of application of the product, we recommend having it applied by a professional.*

per maggiori informazioni visita il sito www.foliaesurfaces.com
for further information visit the website www.foliaesurfaces.com

KIT di fornitura / *Provided kit:*

1. Teli numerati corredati da *Istruzioni di montaggio e posa* / *Numbered sheets with assembly and hanging instructions.*
2. Video tutorial con le istruzioni per l'applicazione dell'adesivo e del prodotto di finitura / *Video tutorial with instructions.*
3. **A richiesta.** Invio dei prodotti per la posa (adesivo e finitura) / *On request, we send adhesives and finishing products.*

COME POSARE LA CARTA DA PARATI?

how to hang wallpaper?

Alcuni punti importanti da sapere

Per ottenere un risultato soddisfacente, la cosa più importante è disporre di una **carta da parati di qualità**.

Per la **corretta posa in opera** della carta e per avere una parete che durerà nel tempo è necessario fare alcune valutazioni inerenti alla condizione del muro di posa.

Se sono presenti umidità o condensa, queste vanno eliminate e il muro va bonificato prima della posa del parato. Se il muro non è perfettamente liscio, per avere un risultato perfetto, meglio provvedere a rasarlo prima della posa della carta da parati.

Per entrambe le situazioni, i nostri tecnici saranno in grado di darti consigli sui migliori prodotti da utilizzare.

A richiesta forniamo il kit per la posa delle carte da parati; per la fibra di vetro, invece, non forniamo il kit in quanto riteniamo che, per garantire il corretto posizionamento e sigillatura del prodotto, sia preferibile farlo posare da un professionista.

Things to know

To achieve a satisfactory result, the most important thing is to have a quality wallpaper.

For the correct hanging of the paper and to have a wall that will last over time, it is necessary to make some assessments concerning the condition of the wall.

If moisture or condensation is present, these must be removed, and the wall must be cleaned before the wallpaper is hung. If the wall is not perfectly smooth, it is advisable to shave it before hanging the wallpaper to achieve a perfect result.

For both situations, our technicians will be able to give you advice on the best products to use.

On request we provide the kit for hanging the wallpaper; for fiberglass, we do not provide the hanging kit because we believe that, to ensure the correct positioning and sealing of the product, it is preferable to have it hung by a professional.



1) Per una posa in opera professionale occorrono:

un secchio, una pennellina, forbici, spatola, scala, spugna, stracci puliti e tavolo da tappeziere, filo a piombo e una matita morbida.

2) Preparare la colla dentro un secchio pulito, seguendo le istruzioni di diluizione riportate sulla confezione.

3) Leggere il piano di posa allegato ai rotoli e partire individuando il rotolo n.1. Quindi riportare sul muro, utilizzando metro e filo a piombo, la traccia del primo telo da posare.

4) Dopo aver steso la colla sul muro, lasciare riposare per qualche minuto (circa 3 minuti). Questo renderà più facile la posa.

5) Incollare prima la parte superiore del telo verificando che cada verticalmente sulla linea tracciata col filo a piombo. Con un panno morbido e non colorato, stendere il telo sulla parete, partendo dal centro e, con movimenti leggeri, lisciarlo verso l'esterno, prima da un lato del telo e poi dall'altro, fino a completa posa, evitando antiestetische bolle di aria.

6) Rimuovere la colla per la carta da parati in eccesso con una spugna umida, in senso verticale.

7) Una volta posato il primo telo, procedere con la preparazione del secondo. Per verificare il corretto allineamento dei teli, si consiglia di procedere con la preparazione delle tracce a matita ottenute usando il filo a piombo.

8) È di fondamentale importanza non creare correnti d'aria nell'ambiente che si sta tappezzando, per evitare un'asciugatura troppo rapida e dannosa. La carta da parati si posa sempre con le finestre chiuse.

1) For a professional hanging you need: a bucket, a brush, scissors, a spatula, a ladder, a sponge, clean rags and an upholstery table, lead wire and a soft pencil.

2) Prepare the glue in a clean bucket, following the instructions on the package.

3) Read the hanging plan attached to the rolls and start by identifying roll no. 1. Then position it on the wall, using a measuring stick or tape and lead wire, to make a trace of the first sheet to be hung.

4) Apply the adhesive on the wall, leave to rest for a few minutes (about 3 minutes). This will make the hanging easier.

5) First glue the top of the sheet to ensure that it falls vertically on the line drawn with the lead wire. With a soft and uncolored cloth, spread the sheet on the wall, starting from the center and, with light movements, smooth it outwards, first on one side of the cloth and then on the other, until complete hanging. Be careful to avoid unsightly air bubbles.

6) Remove excess wallpaper glue with a damp sponge, vertically.

7) Once the first sheet is hung, proceed with the preparation of the second. To verify the correct alignment of the sheets, it is recommended to prepare the pencil traces obtained using the lead wire.

8) It is of fundamental importance not to create air currents in the environment that is being wallpapered, otherwise it will dry too fast and damage the result. The wallpaper must always rest with the windows closed.


ATELIER FOLIAE

La nostra proposta di carte da parati nasce con l'idea di realizzare i sogni dei nostri clienti.

Per questa ragione, non vi proporremo semplicemente di scegliere da un catalogo ma vi accompagneremo in un viaggio onirico nel quale i colori si mescoleranno con le geometrie per dare forma a visioni sempre nuove e sorprendenti. Supererete così la concezione di carta da parati tradizionale per iniziare un viaggio creativo all'insegna della fantasia e dell'immaginazione. Il risultato sarà un prodotto fatto su misura per voi; l'ambientazione unica, capace di rendere la vostra casa un posto da ricordare e invidiare.

Our wallpaper proposal was born with the idea of making our customers' dreams come true. Sit back, get comfortable and let us guide you on a dreamlike journey, where colors will mix with geometries to give shape to your very own vision.

The result will be a tailor-made product; a unique setting, capable of making every environment a place to remember and admire.

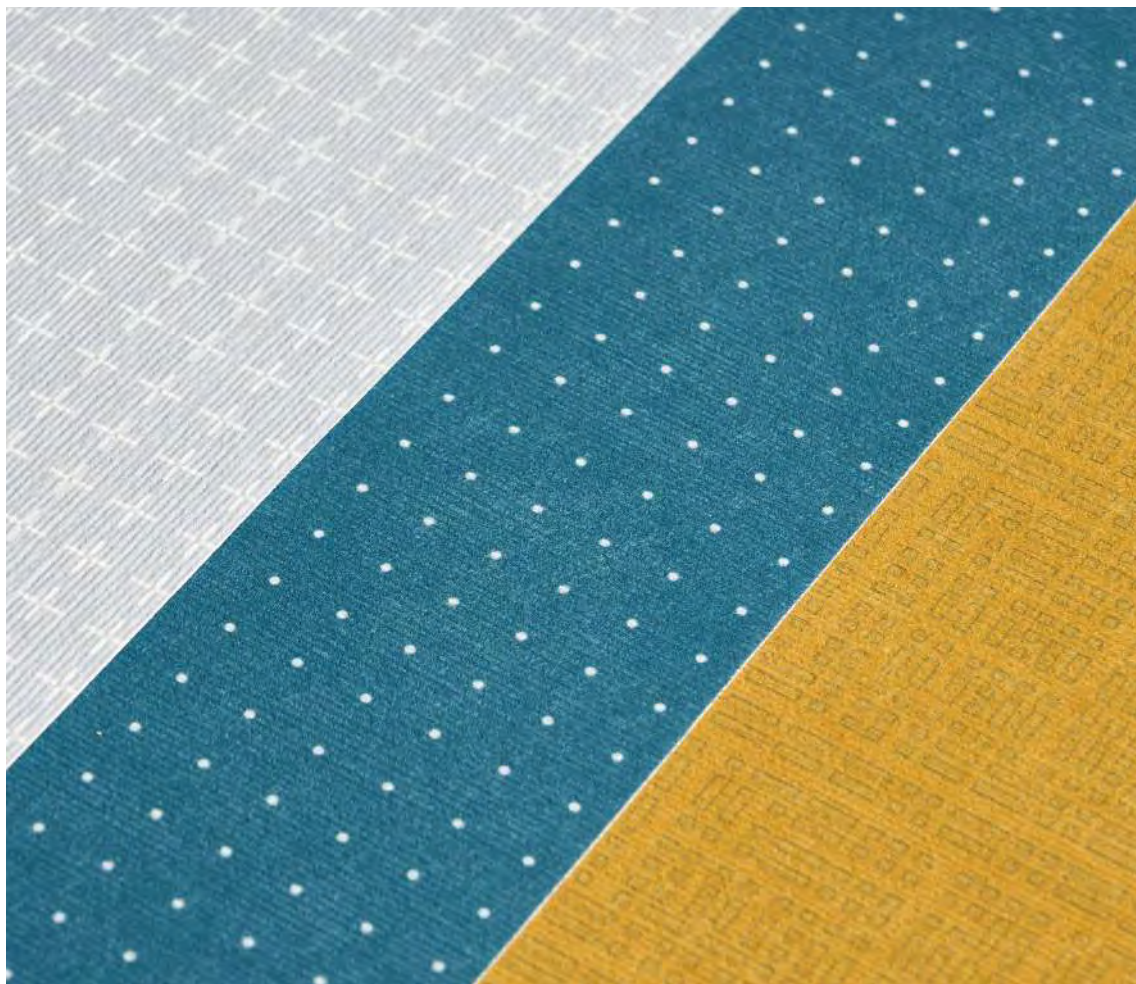

Come fare per...

A questo punto vi chiederete come realizzare questo sogno.

Visitate il nostro sito **www.foliaesurfaces.com** e iniziate la navigazione tra le collezioni esistenti. Lasciatevi guidare dagli slideshow oppure navigate alla ricerca delle infinite combinazioni di colori e disegni proposti.

Quindi, scattate una fotografia della parete da rivestire e inviatecela all'indirizzo e mail **info@foliaesurfaces.com** oppure accedendo dall'apposita sezione VISUALIZZA PROGETTO; seguite le istruzioni di caricamento e inviateci il codice della/e vostra/e carta/e da parati preferita/e, insieme alla dimensione della parete (base x altezza) da rivestire.

Il nostro Team sarà lieto di proporvi la soluzione più in linea con le vostre esigenze e di creare per voi una simulazione basata sull'immagine della stanza che volete decorare.

Entro 48 ore potrete vedere la carta da parati scelta ambientata "a casa vostra" e decidere se abbiamo realizzato i vostri sogni!

E se nessuna delle soluzioni a catalogo vi si addice, saremo lieti di proporvi soluzioni personalizzate basate su disegni, immagini e colori assolutamente originali.

How ...

You may wonder how to realize this dream.

Visit our website www.foliaesurfaces.com and start browsing the existing collections. Let yourself be guided by the slideshows or browse in search of the infinite combinations of colors and designs proposed.

Then, take a photograph of the wall to be covered and send it to the email address info@foliaesurfaces.com or by accessing the appropriate section VIEW PROJECT; follow the uploading instructions and send us the code of your favorite wallpaper along with the dimensions of the wall (width x height) to be covered.

Our team will be happy to offer you the solution most in line with your needs and create for you a simulation based on the image of the room you want to decorate.

Within 48 hours you will see the wallpaper chosen on the wall "in your home" and then you can decide if we have realized your dreams!

Catalogo tecnico FOLIAE SURFACES
refined wallcovering collections
COLLEZIONE 2021 - 2022

Publicato da FOLIAE SURFACES divisione di FOLIAE srl

Sede legale: Viale Duca d' Aosta, 3
21052 Busto Arsizio (VA) Italy
Sede operativa: Via F. Petrarca, 7
22075 Lurate Caccivio (CO) Italy
T. +39.031.8255566

info@foliaesurfaces.com
www.foliaesurfaces.com

Direttore artistico: **Arch. Fabrizio Bianchetti**
BIANCHETTIARCHITETTURA SA
Grafica e sviluppo disegni: Arch. Elena Bianchetti
BIANCHETTIARCHITETTURA SA

Sviluppo grafico *Atelier Foliae*
FOLIAE SURFACES

Stampa: Tipolitografia Saccardo Carlo & Figli snc

Foliae surfaces, divisione di Foliae srl, si riserva di apportare modifiche o migliorie costruttive ai prodotti presenti nel catalogo senza preavviso e in qualsiasi momento. Le immagini, i colori e le tonalità dei parati presentati, trattandosi di riproduzioni fotografiche, hanno valore puramente indicativo e non impegnativo.
Copyright Foliae srl - Tutti i diritti di proprietà letteraria ed artistica sono riservati



FOLIAE SURFACES divisione di **FOLIAE SRL**

Sede legale: Viale Duca d'Aosta, 3 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Sede operativa: Via F. Petrarca, 7 - 22075 Lurate Caccivio (CO)

T. +39.031.8255566 | info@foliaesurfaces.com | P.IVA 03706510124